

Verschaffen Sie sich einen Zeit- und Wettbewerbsvorteil:

EFFEKTIVE REINIGUNG VON SLA 3D-DRUCKKONSTRUKTIONEN


Isopropanol-
frei

SCHNELL | SAUBER | SICHERER | WIRTSCHAFTLICH


Rapid Prototyping – die schnelle Verfügbarkeit von Prototypen in Form von 3D-Drucken ist ein hochaktuelles Thema. Tatsächlich ist die schnelle Fertigstellung des SLA-Drucks beeindruckend, die Verfügbarkeit zur Nutzung des 3D-Produkts ist jedoch in vielen Fällen von bestimmten Postprocessing-Verfahren, wie zum Beispiel der Reinigung der Drucke abhängig.

Unsere SLA-Reinigungssysteme ermöglichen eine isopropanolfreie, schnelle und effektive Entfernung von Harzresten ohne den Einsatz hochbrennbarer Lösungsmittel, die normalerweise die Nutzung einer explosionsgeschützten Umgebung voraussetzen.

Nach vielen Tests mit unterschiedlichen SLA Materialien bezüglich der optimalen Abstimmung von Frequenz, Amplitude, Reinigungschemie und Intervallzeiten können wir Systeme anbieten, die Ihnen ermöglichen, Ihre 3D-Objekte kostengünstig und extrem zeitsparend unter Schonung des Konstruktionsmaterials zu reinigen.

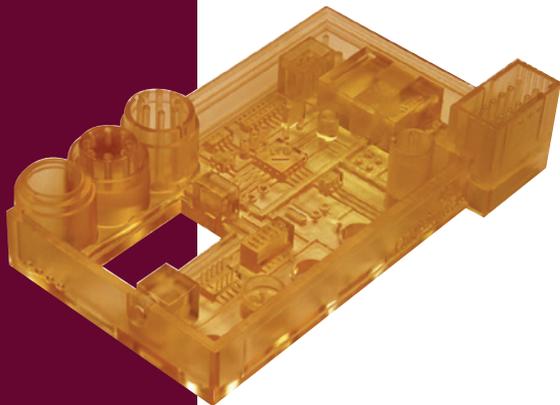

DER REINIGUNGSABLAUF

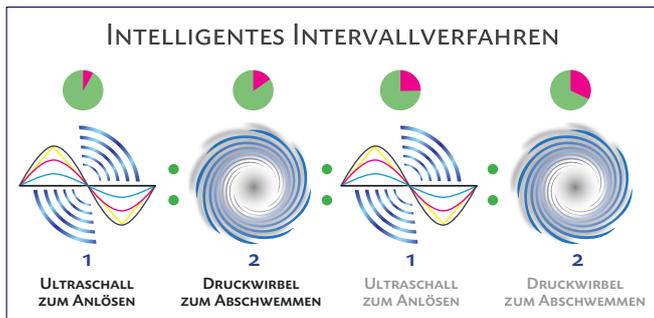

Unsere **3D-DRUCK** Reinigungssysteme sind auch zur Aufnahme mehrerer Objekte konzipiert. Diese werden in einen in das System einhängbaren Edelstahlkorb gelegt. Bei dem Ultraschall/Druckwirbel Kombisystem erfolgt die Ablösung und Ausschwemmung der Harzreste in einem elektronisch gesteuerten wechselseitigen Intervall. Bei zu starker Erwärmung der Reinigungsflüssigkeit durch den Ultraschalldruck erfolgt eine temporäre Abschaltung des Ultraschalls und die Reinigung erfolgt ausschließlich durch die Druckwirbelflutung. Nach Unterschreiten der Maximaltemperatur wird der Ultraschall wieder automatisch zugeschaltet. Nach erfolgter Reinigung werden die Objekte lediglich mit sauberem Wasser abgespült. *Abhängig vom Material, dessen Stärke und Komplexität erfolgt die Reinigung effektiver und sicherer als bei bisherigen (z.B. Isopropanol-) Verfahren.*


PUMPEN- UND MATERIALSCHONENDE CHEMIE

Unsere speziell entwickelte Chemie SUT Clean 5 ist isopropanol-frei, kristallisiert nicht aus und zerstört somit auch keine Pumpen oder Leitungssysteme – ein wichtiger Kostenfaktor bei 3D-Druckverfahren.

SOLO-, DUO- UND TRIO-SYSTEME

Unsere Lösungen sind als **Solo-Systeme** (ein Becken), **Duo-Systeme** (zwei Becken) und **Trio-Systeme** (3 Becken) verfügbar. Sämtliche Systeme sowie die optionalen **AUFFANG- UND ABTROPFWANNEN** sind komplett aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und so dimensioniert, dass sie (im Falle eines unwahrscheinlichen Lecks) die Flüssigkeit des Reinigungsbeckens aufnehmen können.

Die Funktionalität der Becken kann auch durch den Kunden festgelegt werden (z.B. **REINIGEN | SPÜLEN | TROCKNEN**).

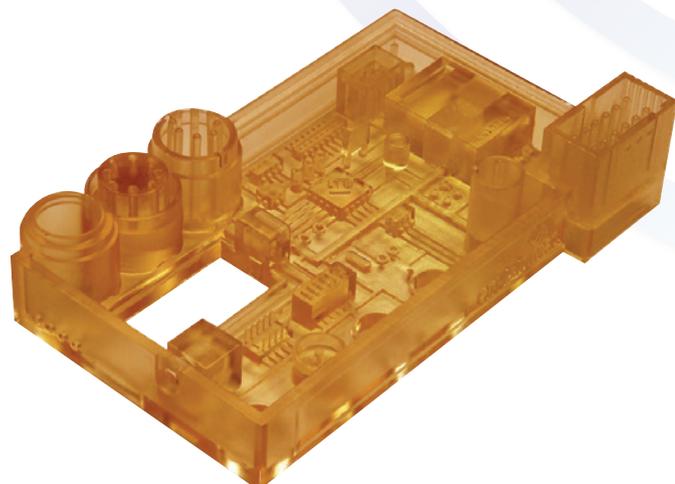

GRUNDPRINZIP DER ULTRASCHALL-REINIGUNG

Als Ultraschall bezeichnet man Schwingungen mit Frequenzen über 16 kHz. Ein energiereicher Ultraschall regt Flüssigkeiten zum Schwingen an. Durch ständige Kompression und Dekompression entstehen starke Druckänderungen (*bis 1.000 bar*), welche zu starken Strömungen im Mikrobereich und somit zu einem Bürsteneffekt führen, der an der Oberfläche des Konstruktionsmaterials anhaftende Harzreste ablöst.

Unsere ultraschallbasierten Reinigungssysteme arbeiten mit speziell für die Entfernung von Harzresten optimierten Schwingungen und Amplitudenmodulationen. Werden diese Frequenzen in Reinigungsflüssigkeiten übertragen, erzeugen sie dort Millionen kleiner Bläschen, welche ständig implodieren. Diesen Vorgang bezeichnet man als Kavitation. Die Kavitation (*elektronisches Bürsten*) bewirkt, dass Harzreste auch an schwer zugänglichen Stellen abgesprengt werden, ohne das Konstruktionsmaterial zu beschädigen.



AUSNAHMSLOS SOLIDE KOMPONENTEN




Sämtliche Metallteile unserer Systeme bestehen ausschließlich aus hochwertigem rostfreiem Edelstahl – sowohl die Wannen wie auch die Verkleidungsbleche und Stützelemente.

Leistungsfähige Pumpen sorgen für eine effektive Druckwirbelflutung im elektronisch gesteuerten Intervall mit der Ultraschalleinwirkung.



EIGENE FERTIGUNG

Die Fertigung der Systeme inklusive der Ultraschallschwinger, Controller und Steuerung erfolgt in eigenem Hause. Somit hat Schmitt Ultraschalltechnik die volle Kontrolle über die Qualität der einzelnen Komponenten.



VARIABLE EBENEN-TRENNGITTER

Die variabel klemmbaren Trenngitter ermöglichen sowohl eine Niederhaltung der Bauteile wie auch eine vertikale Unterteilung des Korbs in Reinigungsebenen zur gezielten Positionierung von Bauteilen vor die oder abseits der Spülöffnungen (zum Beispiel zur Schonung filigraner Teile).

1. Wie lange kann die Reinigungsflüssigkeit verwendet werden?

Bei SLA-Verfahren je nach Auslastung ca. 8 Wochen.

2. Welches Reinigungsmittel wird verwendet ?

*Der Reiniger hat die Bezeichnung **SUT-Clean 5***

3. Wie lange dauert die Reinigung?

Auch dies ist abhängig von der Masse und Zugänglichkeit des Stützmaterials. Der durchschnittliche Zeitaufwand liegt bei ca. 30 Minuten bei 30° C

4. Welche Sicherheitsmaßnahmen müssen berücksichtigt werden?

Sowohl der Ultraschall wie auch der SUT-Clean 5 Reiniger erfordern die Einhaltung bestimmter Sicherheitsregeln. Hierzu gehört das Tragen geeigneter Schutzbrillen und chemieresistenter Schutzhandschuhe. Genaue Hinweise finden Sie in dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.


5. Wie kann das gesättigte Reinigungsmedium entsorgt werden?

Aufgrund den regional unterschiedlichen Regelungen empfehlen wir unseren Kunden, eine Probe der gesättigten Reinigungsflüssigkeit zur Analyse an ihre lokale Wasserbehörde zu geben. Diese teilt dann mit, wie die Entsorgung erfolgen muß.

FAQs

SYSTEMVARIANTEN

Prozess = Entstützen oder Reinigen oder Färben – siehe auch technisches Datenblatt.

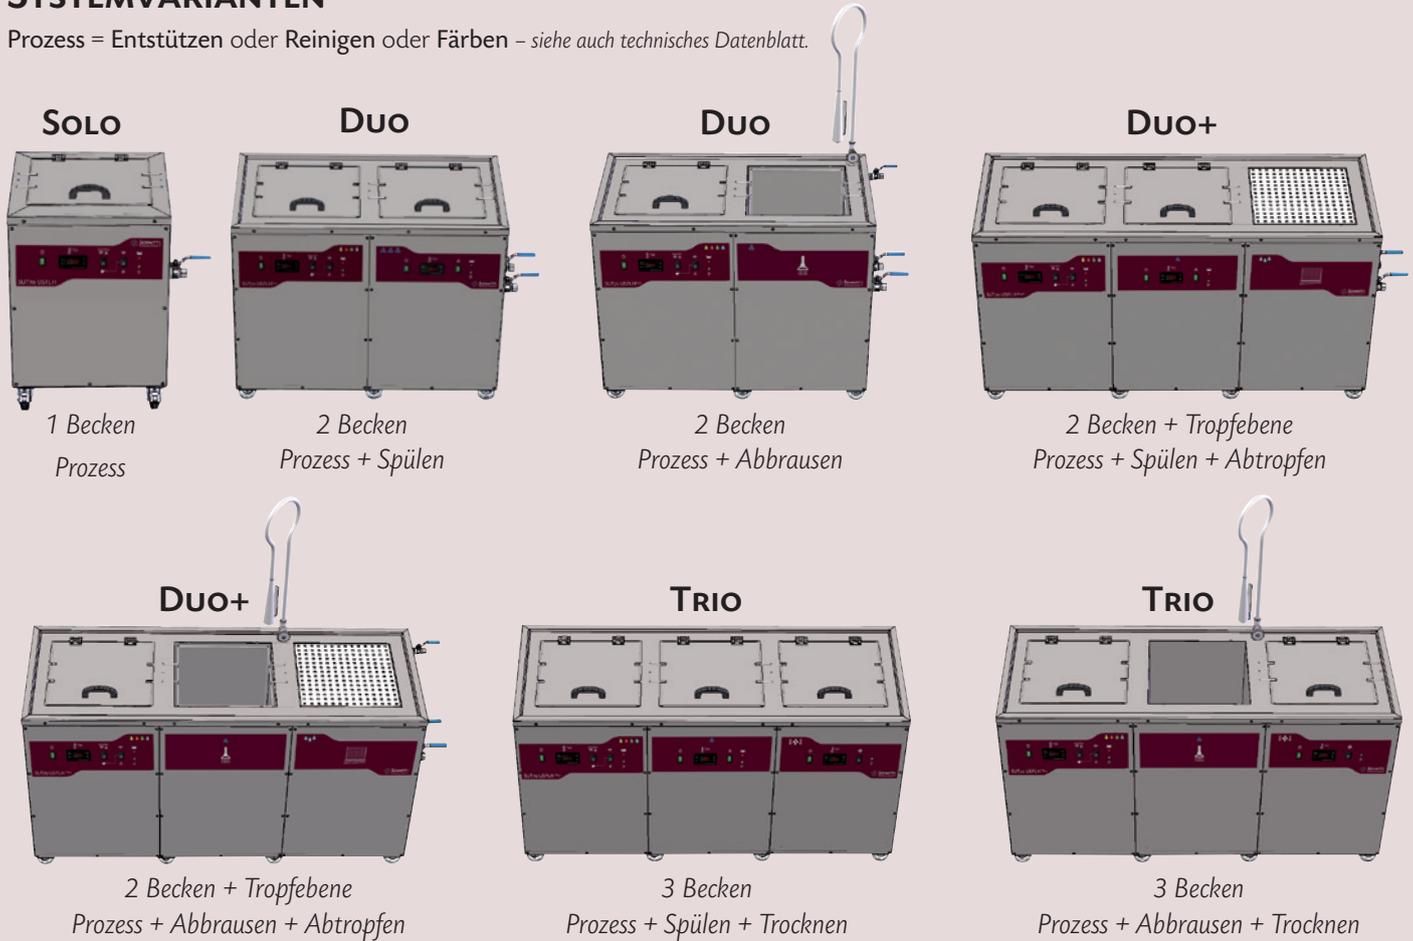

KORBDIMENSIONEN	20-Liter Systeme	70-Liter Systeme	90-Liter Systeme	140-Liter Systeme
	300 x 250 x 250 mm	410 x 410 x 370 mm	480 x 430 x 450 mm	630 x 530 x 370 mm

PRODUKTSCHLÜSSEL: **SUT** **###** **US** **FL** **H** **SOLO | DUO | DUO+ | TRIO**

Schmitt
Ultraschall
Technik Liter Ultra-
Schall Flutung Heizung

November 2021 – Änderungsvorbehalt ohne vorherige Ankündigung

Lösungen von Schmitt Ultraschalltechnik:

SUT ## USFL zur Entstützung temperaturempfindlicher Drucke und Reinigung von SLA-Drucken


SUT ## USFLH zur Entstützung von FDM-Drucken, Färbung von FDM-, Polyjet-, SLA- und PLA-Drucken, Reinigung von Metallen und Kunststoffen

ÜBER DEN HERSTELLER

Schmitt Ultraschalltechnik GmbH bedient unterschiedlichste Industriezweige mit Speziallösungen zur Ultraschallreinigung diverser Materialien und Produkte. Über die Reinigung von Metallen im industriellen Bereich hinaus, hat das Unternehmen auch im Freizeit- und Sportbereich jahrelange Erfahrung in der Reinigung diverser Kunststoffe sammeln können.

KUNDENSPEZIFISCHE FERTIGUNG

Wir fertigen unsere Systeme auch gerne nach Ihren spezifischen Leistungs- und Grössenanforderungen. Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein entsprechendes individuelles Angebot.



SCHMITT
ULTRASCHALLTECHNIK GmbH

Albert-Schweitzer-Straße 6
D-63165 Mühlheim-Lämmerspiel | Deutschland
Tel: +49 (0)61 08.7934 41 | Fax: +49 (0)61 08.7934 42
kontakt@schmitt-ultraschall.de | www.schmitt-ultraschall.de

